


TELEFONNÍ PŘÍSTROJ

ETA 853/10T
ETA 853/10TX



Programování pauzy

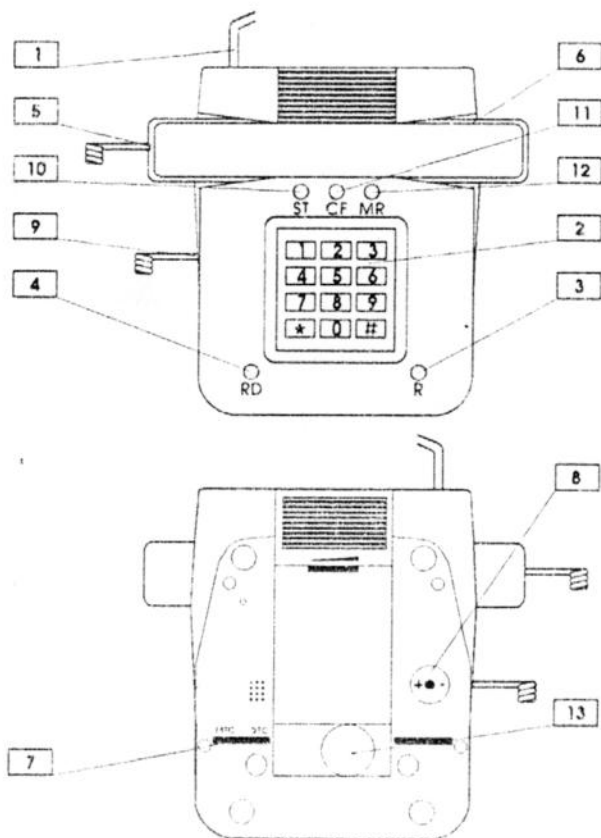

Pauzu programujeme při volbě do veřejné sítě, pokud je přístroj připojen na pobočkovou ústřednu. Při opakování naposledy volaného čísla se automaticky opakuje naprogramovaná pauza. Pauza se může programovat také při ukládání čísla do paměti.

Funkční díly telefonního přístroje


- 1 Konektor přívodní šňůry
- 5, 9 Konektor k propojení sluchátka s přístrojem
- 2 Tlačítková číselnice
- 3 R Zemní tlačítko (funkční pouze u "X")
- 4 RD Tlačítko opakování posledního volaného čísla
- 6 Sluchátko
- 7 Přepínač pro základní nastavení impulzní (DEC) nebo tónové (MFC) volby
- 8 Nastavení hlasitosti vyzvánění
- 10 ST Tlačítko pro uložení čísla do paměti
- 11 CF Tlačítko "flash" (není funkční u "X")
- 12 MR Tlačítko pro vyvolání čísla z paměti
- 13 Prostor pro baterii

Jste voláni




Na spodní straně přístroje je regulátor pro nastavení hlasitosti vyzvánění


Volba pomocí tlačítkové číselnice



Opakování posledního volaného čísla



Krátkodobý přechod z pulsů do tónové volby



vyvolání potřebné funkce

Převod je možný pouze je-li nastavena pulsů volba. Při přechodu se automaticky programuje 3,6 sekund dlouhá pauza.

Zápis čísla do paměti



Zapišete snadno až 10 nejvíce 16-ti místných čísel pod čísla (lokace) od 0 do 9.

Vyvolání čísla z paměti




Zápis čísla (kaskády) do paměti:

Při volbě delších než 16-ti místných čísel, provádíme zápis do kaskádní paměti (můžeme zapsat až 32 místné číslo).



Vyvolání čísla (kaskády) z paměti

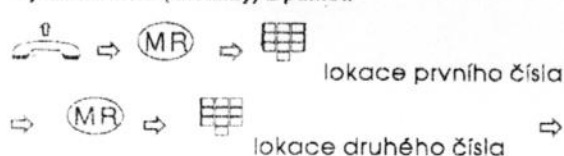

rozhovor

Použité symboly

- přístroj vyzvání
- zvedněte sluchátko
- položte sluchátko
- volba čísla z tlačítkové číselnice
- stisknete tlačítko označené v kroužku

Připojení telefonního přístroje.

Telefonní přístroj se na JTS připojí pomocí přiložené přípojné šňůry.

Telefonní přístroj je možné připojit na státní ústředny s DEC i MFC volbou. Pokud nemůžete provést volbu z telefonního přístroje změňte nastavení volby pomocí přepínače 7

Upozornění:

Telefonní přístroj ETA 853/10T je přizpůsoben pro uchování čísel v paměti i při krátkodobých výpadcích JTS. Pro uchování čísel uložených v paměti při dlouhodobých výpadcích JTS je nutné vložit do přístroje baterii CR 2032.

Údržba přístroje

Abyste ochránili vzhled vašeho telefonního přístroje, nevystavujte jej přímým slunečním paprskům.

- * - Tlačítko pro krátkodobý přechod z DEC do MFC

*,# - Tlačítko pro vybrané funkce u speciálních pobočkových ústředí (pro tónové volby)

/X - pro starší typ pobočkových ústředí s třídrátovým rozvodem