


PANEL LED-SLOUPCŮ VU-METRU A INDIKÁTORU ŠPIČEK

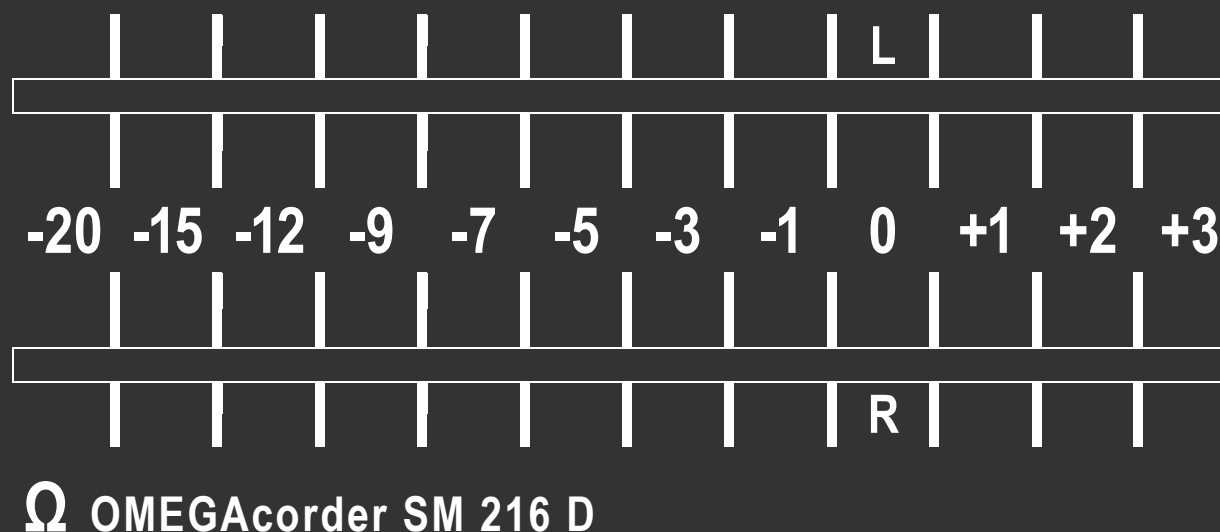

K obvodům 2x A277D buzeným usměrňovačem s charakteristikou VU (doba náběhu -20...0dB: >300ms, doba odběhu >500ms, červená LED +1dB musí právě zhasnout při trvalém sinusovém tónu o úrovni +8dB).

V místě značky +2dB se umístí kulatá červená LED indikátoru špiček společného pro oba kanály. Zpožděné zhasnutí této LED po nejméně 500ms od odeznění špičky, reakce na přebuzení o +5dB špičkou kratší, než 60ms, u špičky trvající déle, než 200ms, se musí rozsvítit už při úrovni +2dB.