


Zdieľanie medzi dvoma prijímačmi Openbox X-8x0

i keď zdieľanie funguje aj na firmveri 5.14, stabilnejšie je v 5.47

zdieľanie môže blbnúť pri nesprávnom formáte kľúčov...


Postup - zdieľanie jednej karty

Prepoj oba prijímače RS232 NULL MODEM (Female)

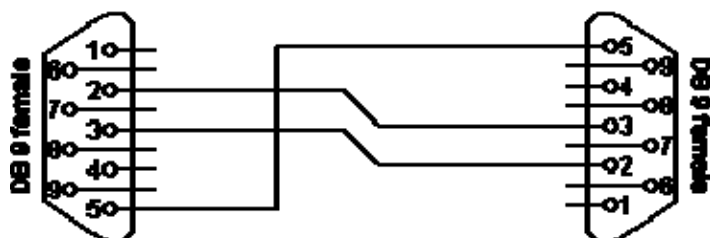


Slave prijímač (prijímač bez karty)

Na DO stlač MENU - 1117 - Sdílení - potvrdiť OK.

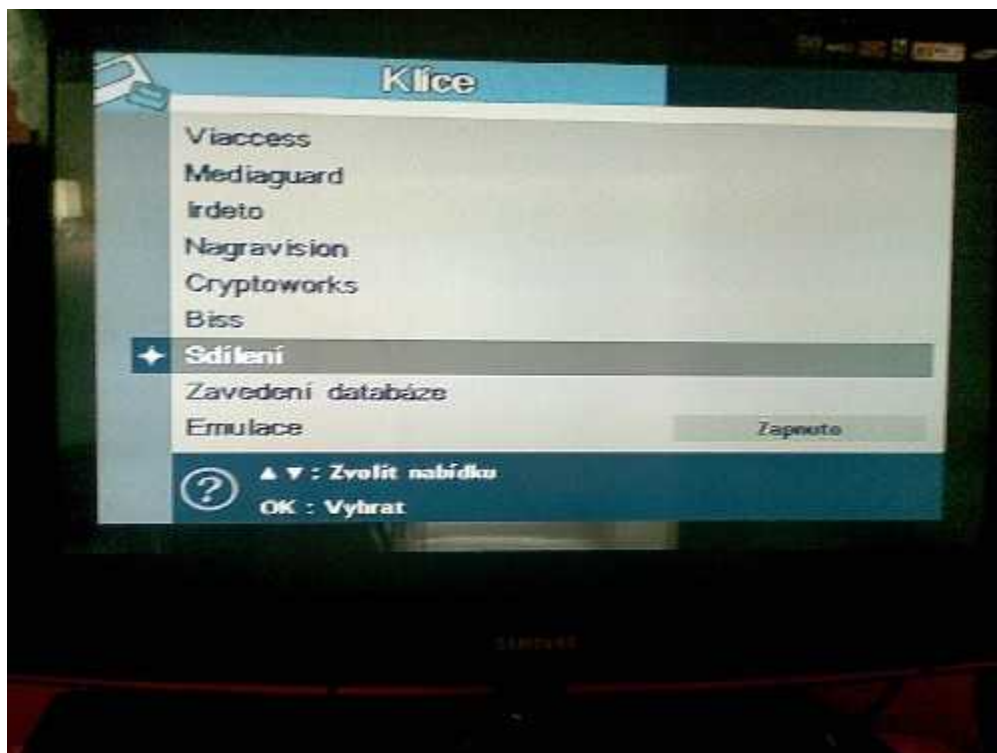

Pokiaľ máme riadok zvýraznený šedou farbou, tak zadáme - Upraviť (červené tlačítko) na DO a rolovaním kurzorom nahor alebo dole a posúvaním v pravo na DO zadáme CASYSID SkyLink 0D 03 (0D03 pre Slovaklink a T&T karty, 0D0F pre Gitalku).

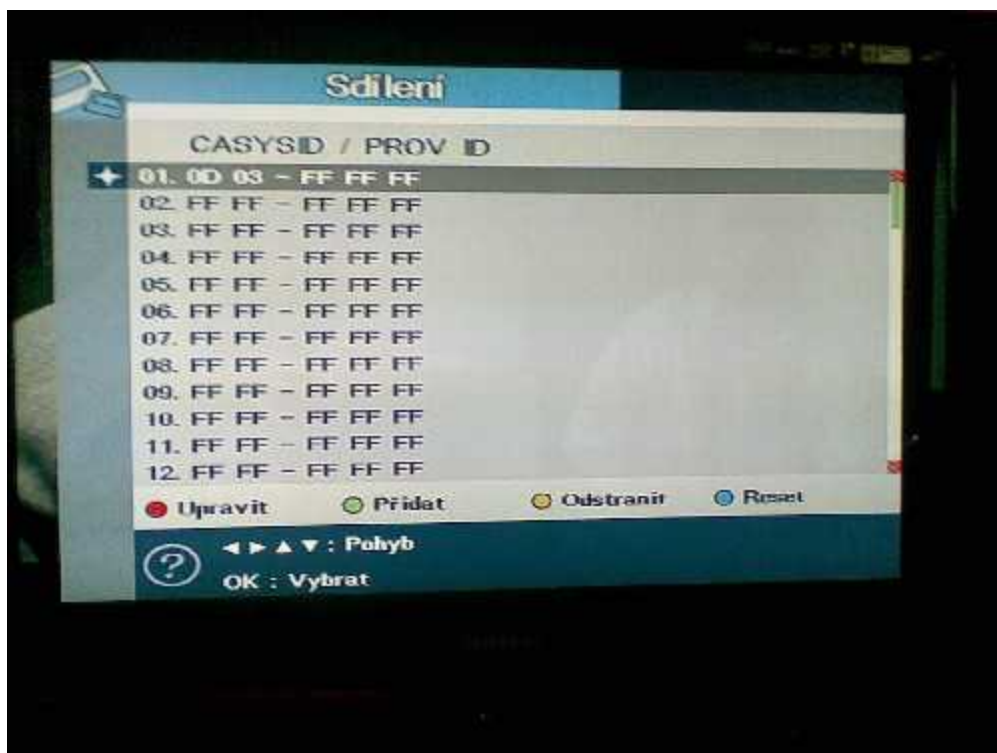


Po zadání CASYSID stlač na DO tlačítko OK - Uložit a potom ešte raz tlačítko OK pričom sa nám daný riadok zvýrazní na belaso a počkáme až nabehne obraz daného programu. V fw od 5.28 vyššie je treba potvrdiť niektorých providerov označením riadku, ktorý sa vysvieti na modro a vyjsť exitom. Tým sa zadanie uloží.

Dôležité upozornenie!!!

Nesmieme zabudnúť nastaviť na Master prijímači v ktorom je zasunutá karta - Zdílení ve STANDBY OPENBOXU na ZAPNUTO!

- inak by nebolo možné sledovať programy na druhom **Slave** prijímači, pokiaľ by bol prvý v STANDBY stave.

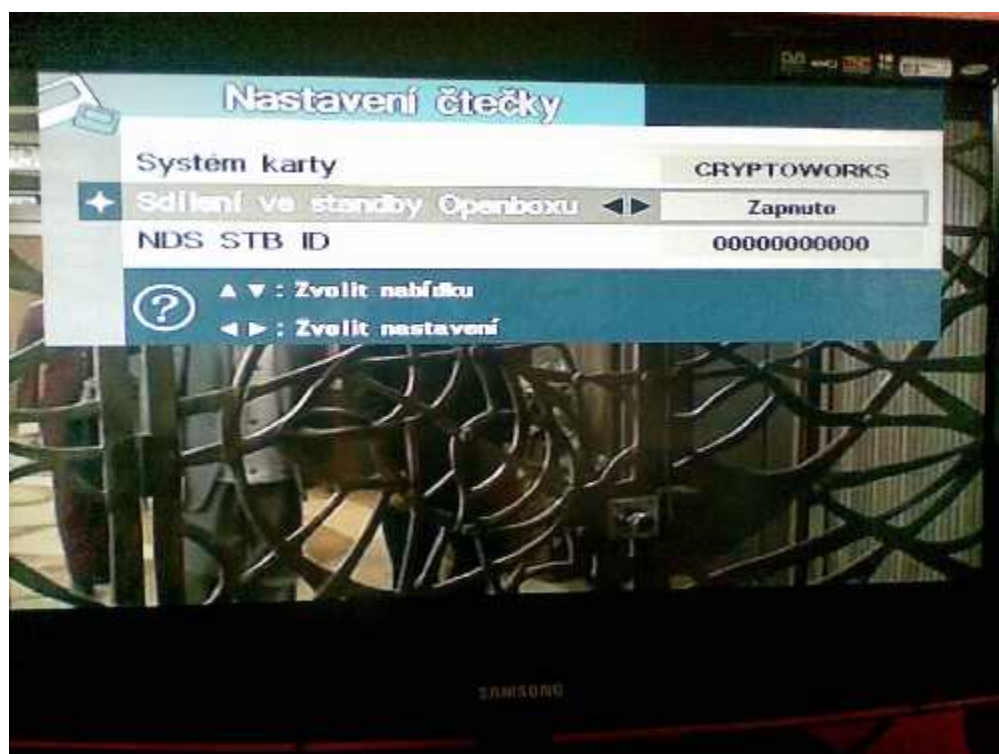

Ak chceme zdieľať viac kariet napr. SkyLink, Gital, T&T, UPS s inými zápismi tak, že karty sú vložené v oboch prijímačoch (v dvoch X810 je možné zdieľať navzájom až 4 karty) - postup zopakujeme aj na druhom prijímači. 🤖