






Obr. 73. Jiné zapojení spínače, aktivovaného nedostatkem světla

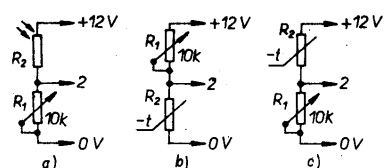



Obr. 74. Možná zapojení vstupních senzorových obvodů; a) ovládání světlem, b) pro teplotu nižší než nastavenou, c) pro teplotu vyšší než nastavenou

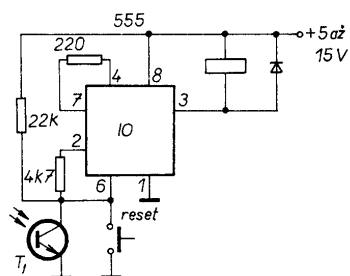

Obr. 2. Světelná závora (po stisknutí tlačítka reset se obvod uvede do klidového stavu)

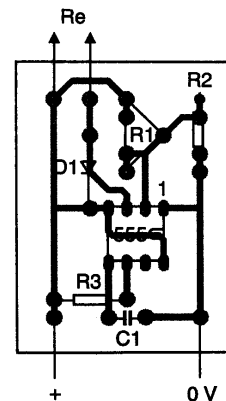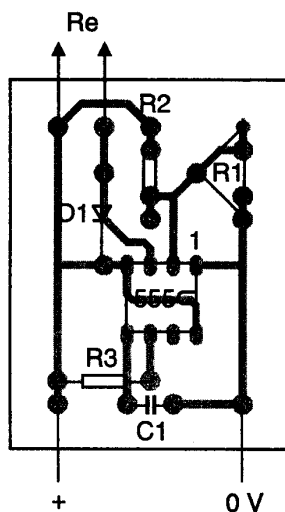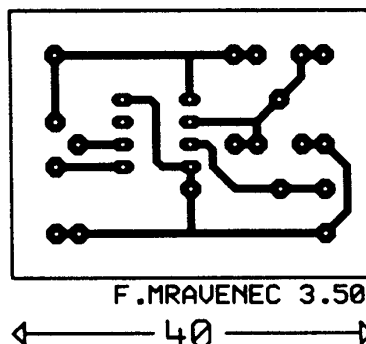

Obr. 75. Deska s plošnými spoji C336 zapojení z obr. 73 pro všechny druhy senzorového obvodu a desky, osazené součástkami (R_2 je podle potřeby buď fotorezistor nebo termistor)

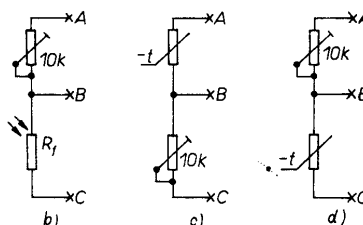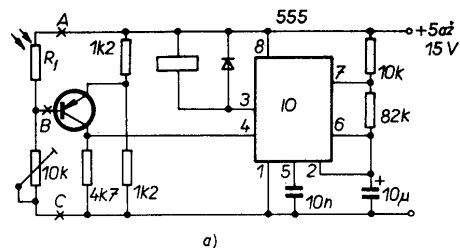

Obr. 3. Poplachové zařízení, základní zapojení, aktivace zatemněním fotorezistoru a), aktivace osvětlením b), poklesem teploty c), zvýšením teploty d)