


FABIA

Elektrická schémata

Čís. 25 / 3

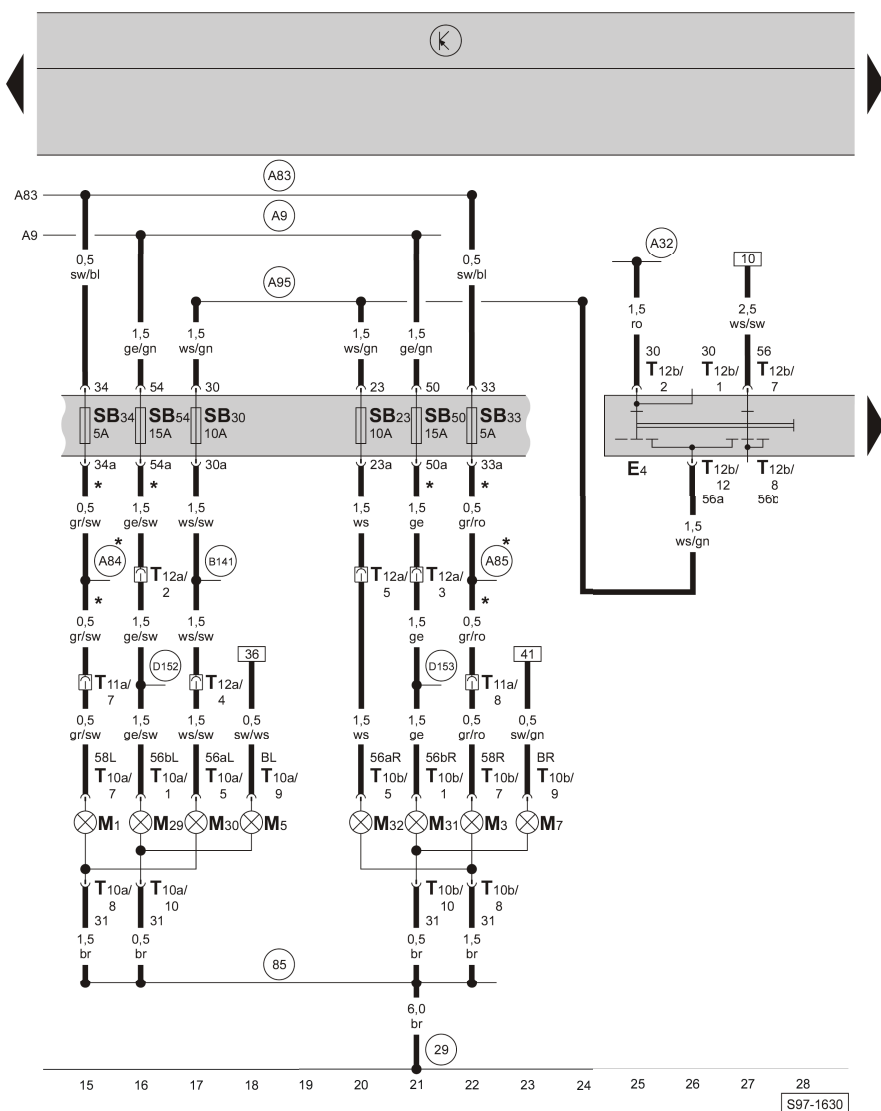

ws = bílá
 sw = černá
 ro = červená
 br = hnědá
 gn = zelená
 bl = modrá
 gr = šedá
 li = fialová
 ge = žlutá
 or = oranžová
 rs = růžová

**přepínač světel a světelné houkačky, přední světlomety,
 pojistkový box**

- E4 - přepínač světel a světelné houkačky
- M1 - žárovka levého předního obrysového světla
- M3 - žárovka pravého předního obrysového světla
- M5 - žárovka levého předního směrového světla
- M7 - žárovka pravého předního směrového světla
- M29 - žárovka levého potkávacího světla
- M30 - žárovka levého dálkového světla
- M31 - žárovka pravého potkávacího světla
- M32 - žárovka pravého dálkového světla
- T10a - svorkovnice, 10pólová, na levém světlometu
- T10b - svorkovnice, 10pólová, na pravém světlometu
- T11a - svorkovnice, 11pólová, na příčné stěně vlevo (bílá)
- T12a - svorkovnice, 12pólová, na příčné stěně vlevo (bílá)
- T12b - svorkovnice, 12pólová, na přepínači světel a světelné houkačky
- 29 - kostřící bod, v motorovém prostoru vlevo, za akumulátorem (na krytu tlumiče)
- 85 - ukostření -1-, v kabelovém svazku motorového prostoru vlevo
- A9 - propojení s kladným pólem (56b), v kabelovém svazku za přístrojovou deskou
- A32 - propojení s kladným pólem (30a), v kabelovém svazku za přístrojovou deskou
- A83 - propojení (58, světla pro denní provoz), v kabelovém svazku za přístrojovou deskou vlevo
- A84 - propojení (58L), v kabelovém svazku za přístrojovou deskou
- A85 - propojení (58R), v kabelovém svazku za přístrojovou deskou
- A95 - propojení (56a), v kabelovém svazku za přístrojovou deskou
- B141 - propojení (56aL), v kabelovém svazku za přístrojovou deskou
- D152 - propojení s kladným pólem (56bL), v kabelovém svazku