


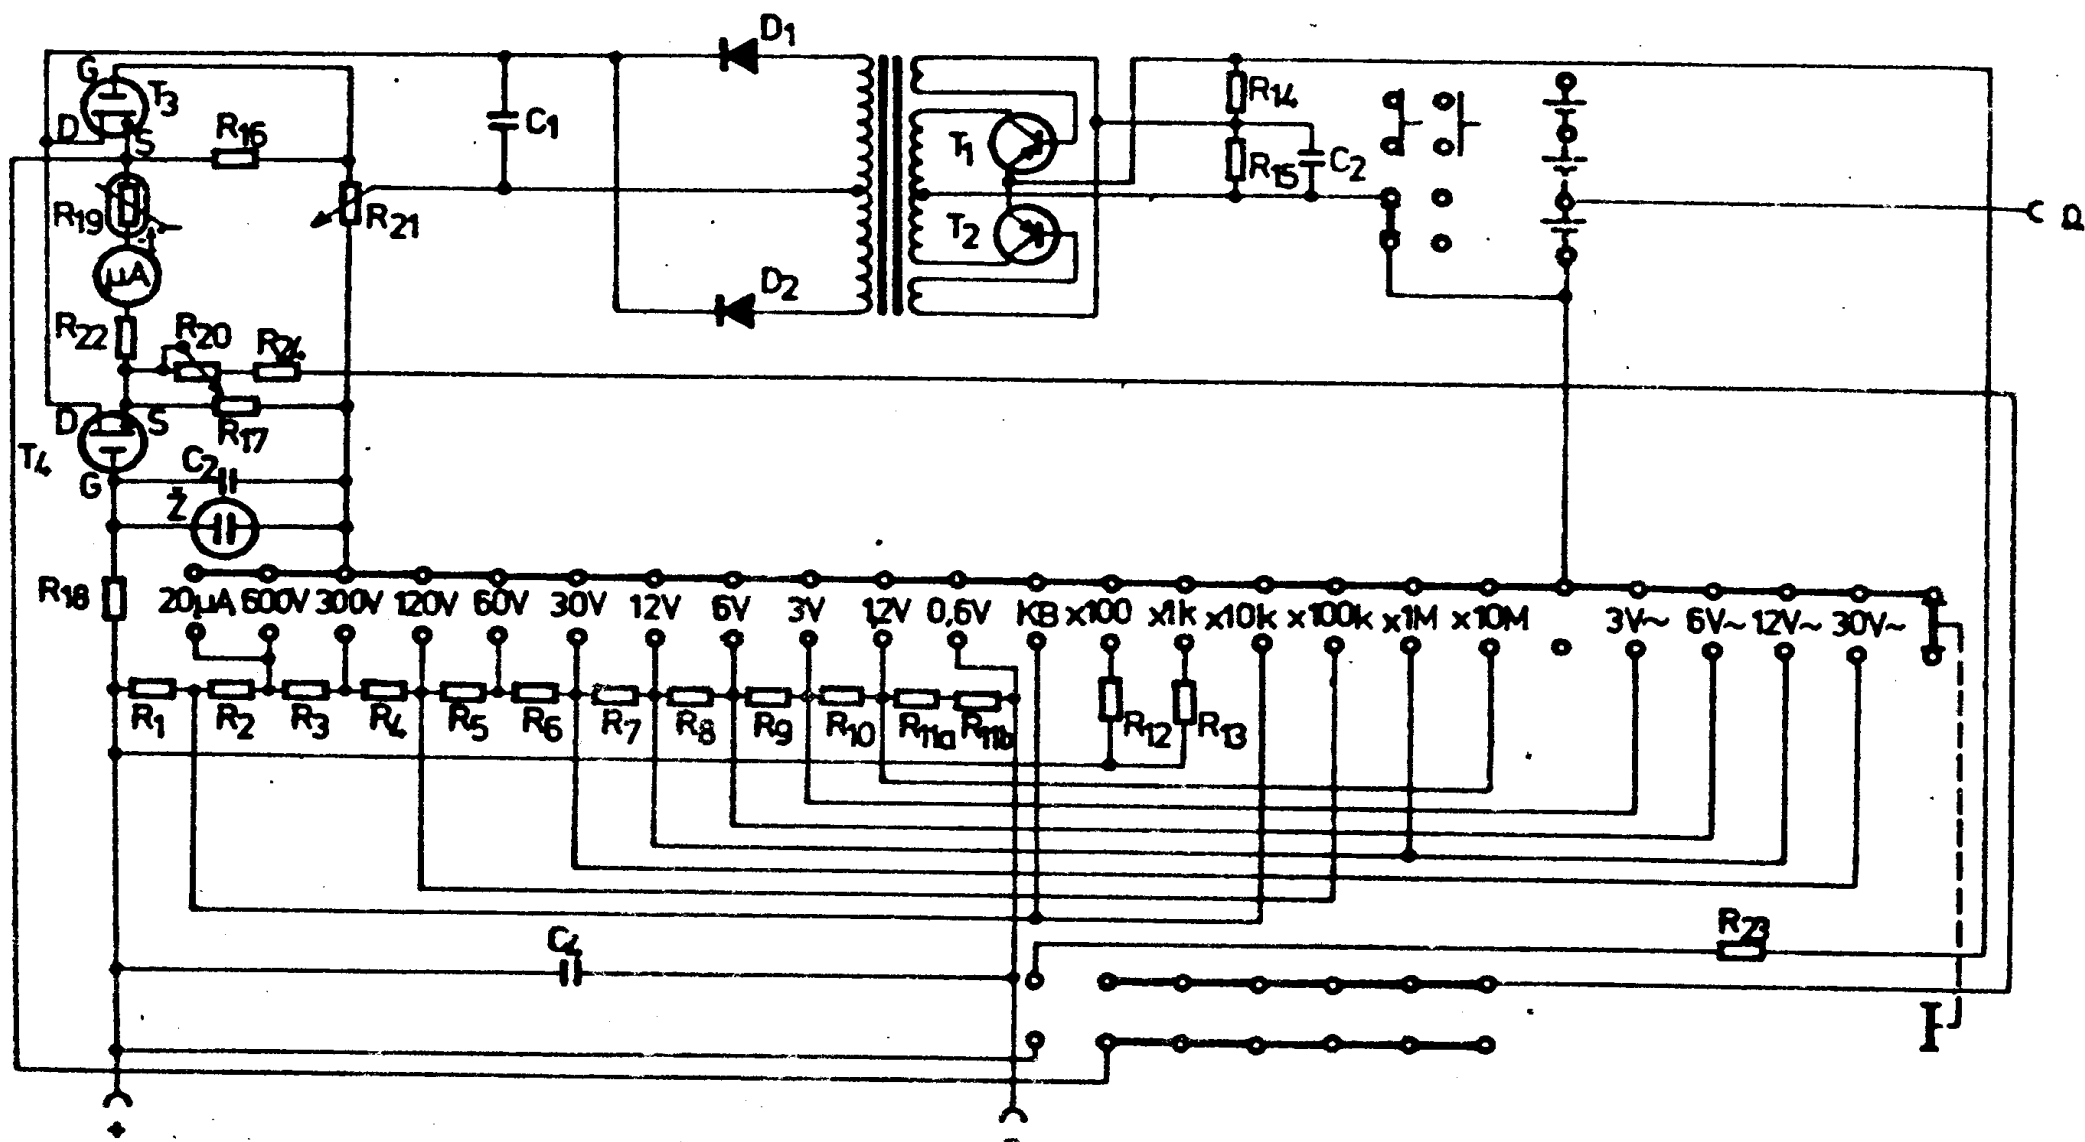

Obr. 13 Schéma vnitřního zapojení přístroje PU 160

Tabulka V Seznam součástek přístroje PU 160

| Odpory   |         |                          |
|----------|---------|--------------------------|
| Označení | Hodnota | Typ                      |
| R1       | 15 k    | TR 106/D                 |
| R2       | 15 k    | TR 106/D                 |
| R3       | 30 k    | TR 106/D                 |
| R4       | 90 k    | TR 106/D                 |
| R5       | 150 k   | TR 106/D                 |
| R6       | 300 k   | TR 106/D                 |
| R7       | 900 k   | TR 106/D                 |
| R8       | 1 M 5   | TR 106/D                 |
| R9       | 3 M     | TR 106/D                 |
| R10      | 9 M     | TR 107/D                 |
| R11a     | 10 M    | TR 107/D                 |
| R11b     | 5 M     | TR 107/D                 |
| R12      | 150     | TR 106/D                 |
| R13      | 1 k 5   | TR 106/D                 |
| R14      | 500     | TR 112a/B                |
| R15      | 2 k     | TR 112a/B                |
| R16      | 10 k    | TR 106/D                 |
| R17      | 10 k    | TR 106/D                 |
| R18      | 150 k   | TR 112a/B                |
| R19      | 150     | TR-N2-150<br>(termistor) |
| R20      | 5 k     | potenciometr             |
| R21      | 500     | potenciometr             |
| R22      | asi 800 | manganin                 |
| R23      | 135 k   | TR 106/D                 |

| Doutnavka |  |      |
|-----------|--|------|
| Označení  |  | Typ  |
| ž         |  | FN 2 |

Tabulka V Seznam součástek přístroje PU 160

| Kondenzátory |                 |        |
|--------------|-----------------|--------|
| Označení     | Hodnota<br>(pF) | Typ    |
| C1           | 2 M             | TC 967 |
| C2           | 50 M            | TC 962 |
| C3           | 33 k            | TC 191 |
| C4           | 470             | TC 277 |

| Diody    |                    |        |
|----------|--------------------|--------|
| Označení | Druh               | Typ    |
| D1       | germaniová hrotová | GA 204 |
| D2       | germaniová hrotová | GA 204 |

| Tranzistory |                                   |        |
|-------------|-----------------------------------|--------|
| Označení    | Druh                              | Typ    |
| T1          | Nf germaniový tran-<br>zistor PNP | GC 518 |
| T2          | Nf germaniový tran-<br>zistor PNP | GC 518 |
| T3          | MOS-FET tranzistor                | KF 520 |
| T4          | MOS-FET tranzistor                | KF 520 |