Stromlaufplan RC 2001

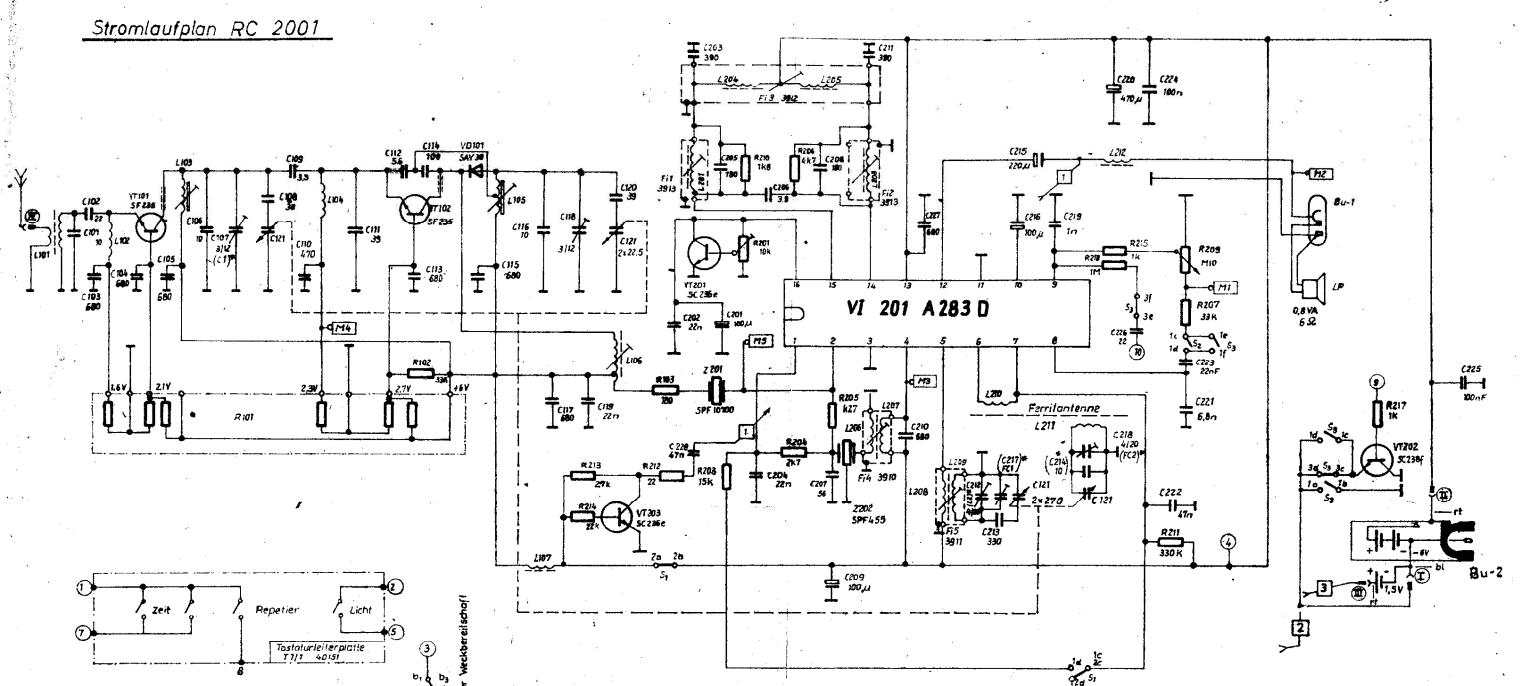

Anschluß	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A 283 [V]	1,1	1,0	-	6,0	6,0	0,2	0,8	1,8	-	1,1	-	2,0	6,0	6,0	6,0	1,6	AM
	1,5	1,4	-	6,0	6,0	-	-	1,6	-	1,2	-	2,2	6,0	6,0	6,0	2,0*	FM

Transistor Typ	VT 101/FM SF 235	VT 102/FM SF 235	VT 201 SC 236e	VT 202/FM SC 236e	VT 203/AM SC 236e	VT 401 SC 308e	VT 402 SC 236e	VT 403 SC 236e
U_E [V]	1,6	2,3	–	–	–	1,7 ①	–	–
U_B [V]	2,1	2,7	0,7	0,65	–	1,9	0,5 ②	0,5
U_C [V]	6,0	6,0	2,0*	0,035	–	1,45	1,0	0,5

① je nach Batterieleerlaufspannung

② - mit Meßgerät $R_i \geq 1\,M\Omega$ / V

* Abgleichwert